

オールインワン変換基板

LAN ⇄ RS-232C/RS-485(2線式)



TMD232ETH-C9



TMD485ETH-C9

特徴

- LANTRONIX社製、XPort03を搭載。
- RS-232C機器をLAN対応に変換できます。
- XPort03評価用としてもご利用いただけます。


特徴

- LANTRONIX社製、XPort485を搭載。
- RS-485機器をLAN対応に変換できます。
- XPort485評価用としてもご利用いただけます。


■ TMD232ETH-C9/TMD485ETH-C9 共通仕様

- LANTRONIX社サポートのCOMポートリダイレクト(仮想COMポート)機能にて、過去のRS-232C/RS-485(2線式)接続時のアプリケーションソフトがそのままご利用いただけます。
- 基板寸法：85(W)×60(D)mm ● 部品高さ：23mm(MAX)
- 電源入力：DC9V~24V ● 消費電力：1.5W(MAX)

■ TMD232ETH-C9使用例① シリアルトンネリング機能例

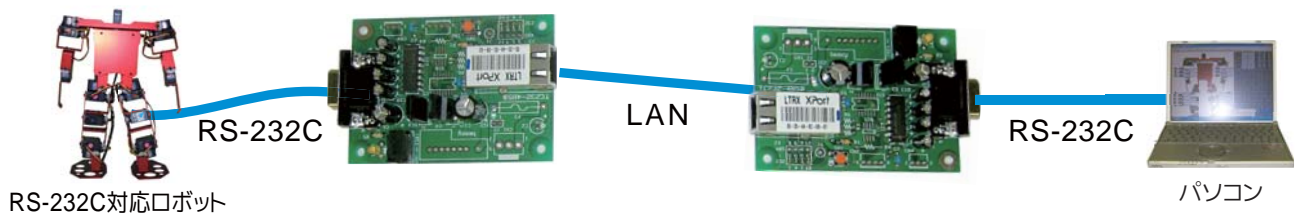

■ TMD232ETH-C9使用例② イーサネットによる遠隔操作例

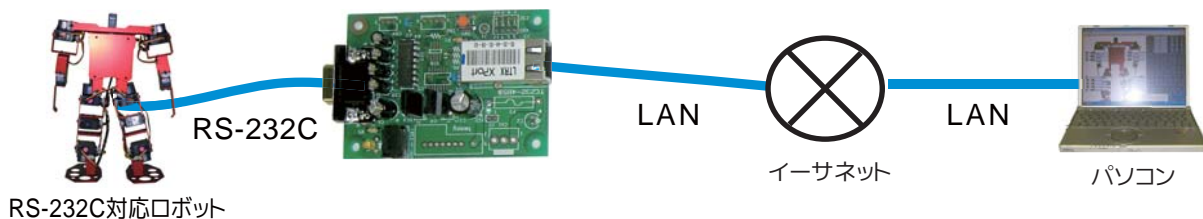

発売元：東亜無線電機株式会社

<http://www.temcy.com/>